



## Inorax-ST Hálózati Szekrény

Az Inorax-ST egy igen költséghatékony hálózati rack szekrény, ami teljes mértékben kielégíti a mai magas színvonalú kábelezési, és a biztonságos adat központtal szemben támasztott elvárásokat. A moduláris struktúrájának köszönhetően bármikor, bármilyen módon bővíthető, így a cége fejlődésével egy időben a informatikai rendszere is lépést tud tartani, legyen szó akár optikai, akár réz alapú hálózatról. Különlegesen kialakított belsőnek köszönhetően a kábelek elvezetése, még teli szekrénynél is tisztán, és átláthatóan kivitelezhető, amiben segítségünkre lehetnek a kiegészítők, amiket széles palettával kínálunk a szekrényekhez.

A lapra szerelt szállítással pedig akár 60%-ot spórolunk a szállítási költségéből, és a raktározási díjból.

**Anyag:** 1,2 - 1,5 - 2mm acél

**Festés:** Elektrosztatikus porszórásos festés

**Színek:** RAL 7035 vagy RAL 9005

**Megfelelőség:** RoHS, UL tanúsítvány

Horganyzott 19"-os szerelősínek

Maximális statikus terhelés: 1200 kg.

Szállítás: Lapra szerelve, vagy összeszerelve




A tetőn négy szellőző nyílás található a ventilátorok számára. Állítható kábel bevezető nyílás, arra az esetre, ha a szekrényt felülről kábeleznék.

Kulcsos kilincs a szekrény biztonságos zárásához, hogy illetéktelenek kizárása érdekében. Az oldalfalak szintén zárhatóak, plusz két patent is rögzíti középen.

Jól látható és könnyen elszeparálható UNIT feliratozás a horganyzott szerelősíneken, az átlátható szerelés érdekében.

Állítható szerelősín pár a masszív alsó panelre rögzítve.

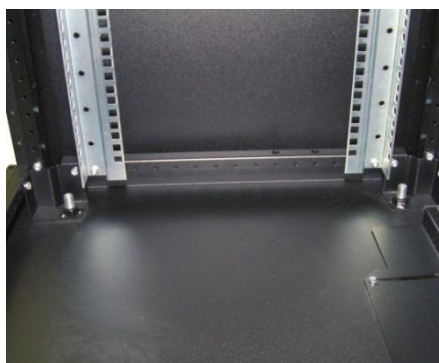

| Magasság: | Külső szélesség: | Külső mélység: | Külső magasság: | Belső magasság: | Belső szélesség: | Belső mélység: | 19"-os felfogatási tarományok: | Tömeg: | Cikkszám:   |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------|-------------|
| 16U       | 600              | 600            | 878             | 718             | 503              | 550            | 123 - 373                      | 52,82  | CSN-X-1666A |
| 22U       | 600              | 600            | 1144            | 984             | 503              | 550            | 123 - 373                      | 62,21  | CSN-X-2266A |
| 22U       | 600              | 800            | 1144            | 984             | 503              | 750            | 123 - 573                      | 70,66  | CSN-X-2268A |
| 26U       | 600              | 600            | 1322            | 1162            | 503              | 550            | 123 - 373                      | 68,49  | CSN-X-2666A |
| 26U       | 600              | 800            | 1322            | 1162            | 503              | 750            | 123 - 573                      | 77,6   | CSN-X-2668A |
| 26U       | 800              | 800            | 1322            | 1162            | 703              | 750            | 123 - 573                      | 91,62  | CSN-X-2688A |
| 32U       | 600              | 600            | 1588            | 1428            | 503              | 550            | 123 - 373                      | 77,88  | CSN-X-3266A |
| 32U       | 600              | 800            | 1588            | 1428            | 503              | 750            | 123 - 573                      | 88,01  | CSN-X-3268A |
| 32U       | 800              | 800            | 1588            | 1428            | 703              | 750            | 123 - 573                      | 103,14 | CSN-X-3288A |
| 36U       | 600              | 600            | 1766            | 1723            | 503              | 550            | 123 - 373                      | 84,17  | CSN-X-3666A |
| 36U       | 600              | 800            | 1766            | 1723            | 503              | 750            | 123 - 573                      | 94,95  | CSN-X-3668A |
| 36U       | 800              | 800            | 1766            | 1723            | 703              | 750            | 123 - 573                      | 109,81 | CSN-X-3688A |
| 39U       | 800              | 800            | 1900            | 1740            | 703              | 750            | 123 - 573                      | 115,56 | CSN-X-3988A |
| 42U       | 600              | 600            | 2033            | 1873            | 503              | 550            | 123 - 373                      | 93,62  | CSN-X-4266A |
| 42U       | 600              | 800            | 2033            | 1873            | 503              | 750            | 123 - 573                      | 105,41 | CSN-X-4268A |
| 42U       | 600              | 1000           | 2033            | 1873            | 503              | 950            | 123 - 773                      | 113,85 | CSN-X-4260A |
| 42U       | 800              | 800            | 2033            | 1873            | 703              | 750            | 123 - 573                      | 121,31 | CSN-X-4288A |
| 42U       | 800              | 1000           | 2033            | 1873            | 703              | 950            | 123 - 773                      | 133,54 | CSN-X-4280A |
| 47U       | 600              | 600            | 2255            | 2095            | 503              | 550            | 123 - 373                      | 101,47 | CSN-X-4766A |
| 47U       | 600              | 800            | 2255            | 2095            | 503              | 750            | 123 - 573                      | 114,09 | CSN-X-4768A |
| 47U       | 600              | 1000           | 2255            | 2095            | 503              | 950            | 123 - 773                      | 123,2  | CSN-X-4760A |
| 47U       | 800              | 800            | 2255            | 2095            | 703              | 750            | 123 - 573                      | 130,91 | CSN-X-4788A |
| 47U       | 800              | 1000           | 2255            | 2095            | 703              | 950            | 123 - 773                      | 144,1  | CSN-X-4780A |